

大電流單迴路繼電器控制 GW-R236

產品規格

- 內建交換式電源 110V/220V 相容，利於配線作業
- 內置保險絲，在電流過載瞬間即刻發生作用，嚴密保護所有強電迴路，使用最安全
- 完整通訊協定(標準 J1708 BUS)，相容所有中央控制機台，並具 64 組獨立 ID
- 具接線錯誤偵測功能，連線錯誤自動以警示音提示，簡化查線
- 標準 DIN RAILS 規格，可裝載於鋁軌
- 負載電流大，瞬間最大承載電流高達 20A 不需擔心電流超載而燒毀控制核心原器件
- 具 I/O 乾接點啟動功能
- 具兩種斷電記憶回覆模式
- 具延時關閉功能
- 多組內部狀態記憶設定
- 一組獨立 DC 12V 電力輸出，並具超載指示燈
- 所有使用零件皆有安全規範認證


包裝：環保紙盒，每個 GW-R236 均獨立包裝

附件：4P 歐規快速拉拔端子兩個

GW-R236

外觀說明

外觀接線圖

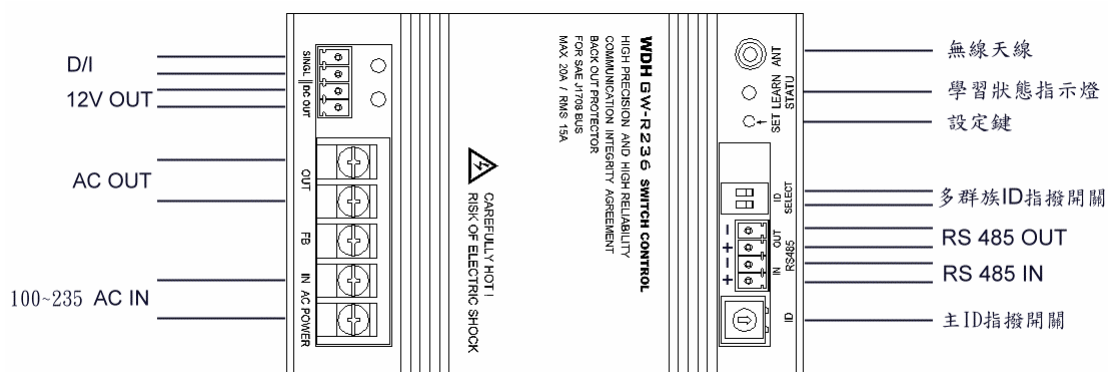

實體



規格

尺寸 108 * 80 * 68 mm

詳細通訊協定請洽經銷商索取

上述產品內容及功能，應以實品為主，本公司保有修改之權利，規格如有變更恕不另行通知。