

電源偵測器

WDH CT-0216



產品規格：

- 內建高效率交換電源 AC 90 ~ AC 235 相容
- 內建一組具光隔離的數位輸出接點
- 內建一組可定義延時開/關的繼電器乾接點 (100VAC 0.1A / 20VDC 0.5A)
- 精確的偵測開關機誤差值，自動調整偵測電流範圍從 1mA ~ 10A
- 可定義偵測器材的安全工作電流，當工作電流超過內定值可自動斷電
- 具完整通訊協定相容所有中央控制台主機之 RS 485 訊號 (標準 J1708 BUS)
- 可由遠端強制斷電功能，有效控管電器設備用電安全
- 可由通訊協定讀取偵測器材目前工作電流，方便中央控制主機集中控管設備

- 具簡易設定功能，只需要一支小螺絲起子即可輕易設定偵測器材的開/關機狀態，並儲存於內建記憶體，斷電之後自動保存先前設定值
- 具工作狀態 LED 指示燈 / 偵測器材開關機指示燈 / 過載及斷電指示燈清楚顯示本機工作狀態
- 具 32 組 RS 485 ID 設定功能，可多個連線使用
- 體積小巧外型美觀不佔空間，所有元件均嚴格挑選經安規認證之正規零件


顏色 黑

外觀尺寸 90 * 50 *45 mm (不含電源線)

附件 機體固定鐵片一個，機殼固定螺絲兩支

包裝 環保紙盒，每個CT 0216 均獨立包裝

CT-0216 連結範例

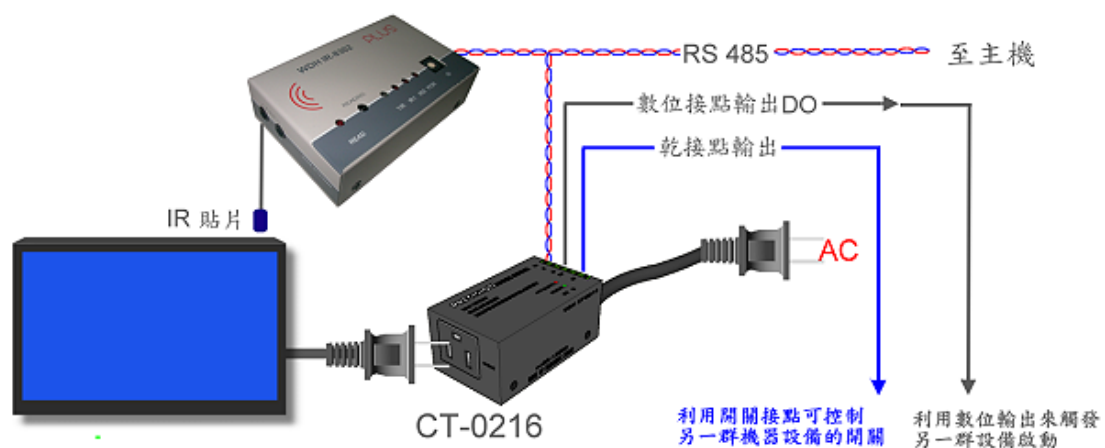

動作原理：主機控制電視開啟前，可先詢問 CT-0216 回報電視的開關狀態再依據 CT-0216 的回傳值輸出正確紅外線精準操作電視的開啟/關閉動作絕對精確, 不做無謂的反向開啟關閉動作

上述產品內容及功能，應以實品為主，本公司保有修改之權利，規格如有變更恕不另行通知。